


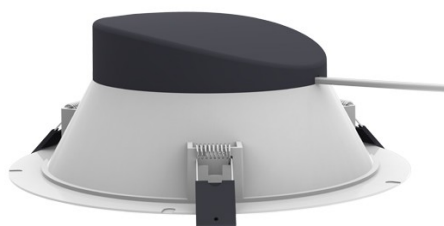

## DOWNLIGHT LED CCT REDONDO DIMMABLE 6W- 5AÑOS GARANTIA


**6 W**

**Three in one  
(3000-4000-5000  
K)**
**CRI**
**>=80Ra**

**550-620 lm**

**100º**

**SANAN**
**IP**
**IP44 Front IP20  
Back**

**FILUX**

**5 años**

Los Downlights LED de Filux son ideales para la iluminación ambiental, reemplazo ideal de luminarias fluorescentes. El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Familia</b>                                | FT-9005                         |
| <b>Potencia</b>                               | 6 W                             |
| <b>Factor de potencia</b>                     | >0.9                            |
| <b>Tensión</b>                                | 220-240V                        |
| <b>Frecuencia</b>                             | 50/60Hz                         |
| <b>Temperatura de color</b>                   | Three in one (3000-4000-5000 K) |
| <b>Índice reproducción cromática (CRI)</b>    | >=80Ra                          |
| <b>Luminosidad</b>                            | 550-620 lm                      |
| <b>Eficiencia lumínica</b>                    | 100 lm/w                        |
| <b>Ángulo de apertura</b>                     | 100º                            |
| <b>Led Chip</b>                               | SANAN                           |
| <b>Protección IP</b>                          | IP44 Front IP20 Back            |
| <b>Clase de aislamiento eléctrico</b>         | CLASS II                        |
| <b>Regulación</b>                             | Triac Dimmable                  |
| <b>Libre de flickering</b>                    | No                              |
| <b>Desviación estándar de ajuste de color</b> | <5                              |
| <b>Driver</b>                                 | FILUX                           |
| <b>Diámetro</b>                               | 9.6 cm                          |
| <b>Longitud del cable</b>                     | 15 cm                           |
| <b>Material cuerpo</b>                        | PC                              |
| <b>Garantía</b>                               | 5 años                          |
| <b>Material difusor</b>                       | PC                              |
| <b>Color cuerpo RAL</b>                       | Blanco                          |


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Alto</b>                                            | 5.3 cm                |
| <b>Peso ctn máster</b>                                 | 1.67 kg               |
| <b>Nº piezas caja máster</b>                           | 12                    |
| <b>Peso</b>                                            | 0.1 kg                |
| <b>Temperatura almacenamiento</b>                      | - 20 ~ +80°C          |
| <b>Certificados</b>                                    | CE RoHS               |
| <b>Humedad trabajo</b>                                 | 10% ~ 90%             |
| <b>Tª Ambiente trabajo</b>                             | -20 ~ +40°C           |
| <b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>                       | 80000 horas           |
| <b>Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)</b>     | 25*25*25.9 cm         |
| <b>Ean</b>                                             | 8436568897363         |
| <b>Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)</b> | 11.7*11.7*7.7 cm      |
| <b>Peso ctn individual</b>                             | 0.1391666666666667 kg |
| <b>Eficiencia energética</b>                           | F                     |



## DOWNLIGHT LED CCT REDONDO DIMMABLE 6W- 5AÑOS GARANTIA

