


LED CEILING LIGHT 28W IP54 3000K

Plafones LED / Plafones LED decorativos



28 W

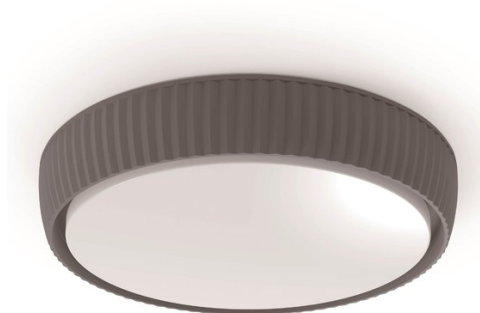

3000 K

CRI

>=80Ra



2400 lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP54

Descubre el downlight de FILUX, una solución de iluminación interior de alta calidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-9015
Potencia	28 W
Factor de potencia	>0.9
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Temperatura de color	3000 K
Índice reproducción cromática (CRI)	>=80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	2400 lm
Eficiencia lumínica	85 lm/w
Ángulo de apertura	120o
Driver	FILUX
Led Chip	SANAN
Protección IP	IP54
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Longitud del cable	15 cm
Material cuerpo	ABS
Material difusor	PC
Color cuerpo RAL	Grey
Alto	6 cm
Diámetro	35 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0.92 kg
Temperatura almacenamiento	-20 ~ +80°C
Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000 horas
Garantía	2 anos
Certificados	CE RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	56*37*38 cm
Peso ctn máster	6.2 kg
Nº piezas caja máster	8
Dimension ctn individual (Alto x Ancho x Largo)	35.3*6.7*36.6 cm
Peso ctn individual	0.92 kg
Eficiencia energética	F
Ean	8436568898056

LED CEILING LIGHT 28W IP54 3000K

